


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๑. ชื่อโครงการ จ้างเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นแผ่นเมทัลชีทบุฉนวน PE ตึกผู้ป่วยในหญิง จำนวน ๑ งาน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลปากท่อ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๖๑.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒  
- จ้างเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นแผ่นเมทัลชีทบุฉนวน PE ตึกผู้ป่วยในหญิง  
เป็นเงิน ๔๙๙,๐๖๑.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... บาท
  - ๔.๑. สืบค้นราคาท้องตลาด ใบเสนอราคาร้านรัตนชัย รวมช่าง ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
  - ๔.๒. กรรมการกำหนดราคากลางของโรงพยาบาลปากท่อ
  - ๔.๓.....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ นายอุดมวิทย์ ปานสง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอุดมวิทย์ ปานสง)  
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

# สำเนา

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

งานเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นแผ่นเมทัลชีทพุนนวน PE ตึกผู้ป่วยในหญิง

โรงพยาบาล ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	๑. งานรื้อถอน							
๑	กระเบื้องลอนคู่+ครอบกระเบื้อง+สังกะสีครอบข้าง	๑	งาน	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
	จำนวน ๗๑๕ ตร.ม.							
๒	ขัดทำความสะอาดพื้นดาดฟ้าบริเวณที่ทากันซึม							
	รวม						๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
	๒. งานมุงหลังคาแผ่นเมทัลชีท พนวน PE							
๑	แผ่นเมทัลชีท ลีโวลูซิงค์ หนา ๐.๔๐ มม.	๗๑๕	เมตร	๒๔๐	๑๗๑,๖๐๐	-	-	๑๗๑,๖๐๐
๒	ครอบสัน	๓๓	เมตร	๙๐	๒,๙๗๐	-	-	๒,๙๗๐
๓	ครอบข้าง กว้างโดยประมาณ ๐.๖๐ ม.	๓๒.๕๐	เมตร	๑๒๐	๓,๙๐๐	-	-	๓,๙๐๐
๔	สกรูยึดแผ่น	๒,๔๐๐	ตัว	๒.๕๐	๖,๐๐๐	-	-	๖,๐๐๐
๕	แหวนรองหัวสกรู	๒,๔๐๐	ตัว	๑	๒,๔๐๐	-	-	๒,๔๐๐
๖	ค่าแรงมุงหลังคา ๗๑๕ ตร.ม.	๑	งาน	-	-	เหมา	๕๒,๕๐๐	๕๒,๕๐๐
	รวม				๑๘๖,๘๗๐			๒๓๙,๙๗๐
	๓. งานทาสีอะคริลิกกันซึม							
๑	อะคริลิกกันซึม (สีเทา) จำนวน ๙๓.๔๘ ตร.ม.	๑	งาน	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	-	๑๒๐,๐๐๐
๒	ตาข่ายไฟเบอร์เสริมแรงยัดเกาะ							
	รวม				๑๒๐,๐๐๐			๑๒๐,๐๐๐
	๔. งานท่อน้ำทิ้ง							
๑	เจาะรูใส่ท่อ PVC ๖"(ลงรางระบายน้ำ)	๓	จุด	๒,๔๕๐	๗,๓๕๐	-	-	๗,๓๕๐
	รวม				๗,๓๕๐			๗,๓๕๐
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(๑-๔)							๓๘๑,๓๒๐
	Factor F(๑.๓๐๗๔)							๑๑๗,๓๔๑
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น							๔๙๘,๖๖๑

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา


(นายอุดมวิทย์ ปานสง)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

วันที่ ๑๘/๐๖/๖๒


# สำเนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 10 (หน้า 10)

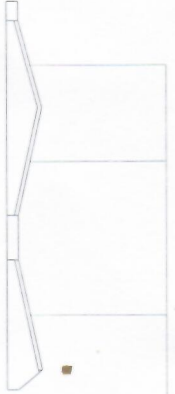

รูปที่ 10

33.00

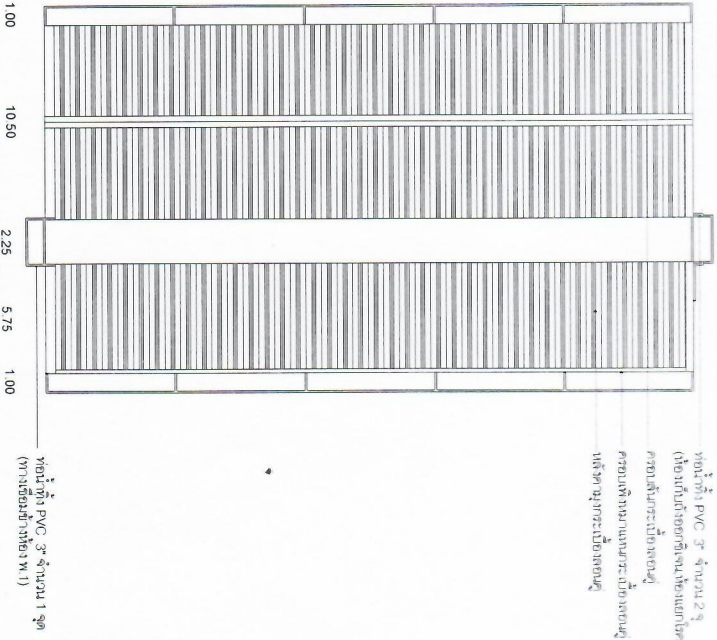

แบบแปลนอาคารระแนงไม้

(นายอุทิศวิทย์ ปานสง)  
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน